


DC570

PERFORIERTER
DECKENLUFTDURCHLASS
FÜR ABLUFT

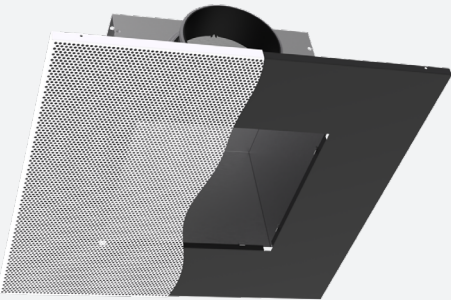

VARIANTEN

DC570_S, DC570_T

Der perforierte Luftdurchlass ist für die Abluft von Raumluft geeignet. Die perforierte Sichtfläche ist gleich wie beim Zuflufttyp DC560. Entworfen für Montage in Systemdecken.

Visuell identisch mit DC560

Geeignet für die Montage in Systemdecken



TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG	Type	Abluft
CONSTRUCTIE	Frontplatte	Perforationen Ø4,5mm, freier Querschnitt 51%
	Verfügbare Nenngrößen	Ø125, 160, 200, 250, 315mm
	Verfügbare Paneelgrößen	594x594, 619x619mm
MATERIAAL	Standardmaterial	Pulverbeschichtetes Stahlblech
	Standardausführung	Pulverbeschichtet in RAL 9010
	Farboptionen	Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
	Anschlusskasten	Stahlblech verzinkt (275g/m²)
	Stützen Anschlusskasten	Stützen aus PP/TP, Klasse D mit Doppellippendichtung
	Dämmstoff (optional)	Melamine 6mm
MONTAGE	Montagemöglichkeiten	Geeignet für die Montage in Systemdecken Anschlusskasten mit horizontalem Anschluss mit (ø 7mm) Aufhängelöchern. Aufhängelaschen auf Anfrage erhältlich

SCHNELLAUSWAHLTABELLE



Abluft Q _v [m³/h]			
ØN [mm]	L _w	DC570_S	DC570_T
125	25 dB(A)	161	129
	35 dB(A)	227	178
160	25 dB(A)	252	200
	35 dB(A)	364	280
200	25 dB(A)	425	321
	35 dB(A)	612	461
250	25 dB(A)	539	454
	35 dB(A)	825	627
315	25 dB(A)	579	678
	35 dB(A)	1013	1013

BESTELLSCHLÜSSEL



PERFORIERTER DECKENAUSSLASS MIT ANSCHLUSSKASTEN

D	C	5	7	0	-	F	S	-	-	0	0	3	1	5	0	5	9	4
											Nenndurchmesser N (mm): 125, 160, 200, 250, 315				Paneelgröße (mm): 594, 619			
											0: Ohne Aufhängelaschen 1: Mit Aufhängelaschen (Nicht kombinierbar mit T, nur für S)							
											-: Mengeneinstellung nicht möglich							
											-: Nicht isoliert G: Isoliert							
											S: Horizontaler Anschluss T: Vertikaler Anschluss							
											F: Pulverbeschichtet							

DC570_S

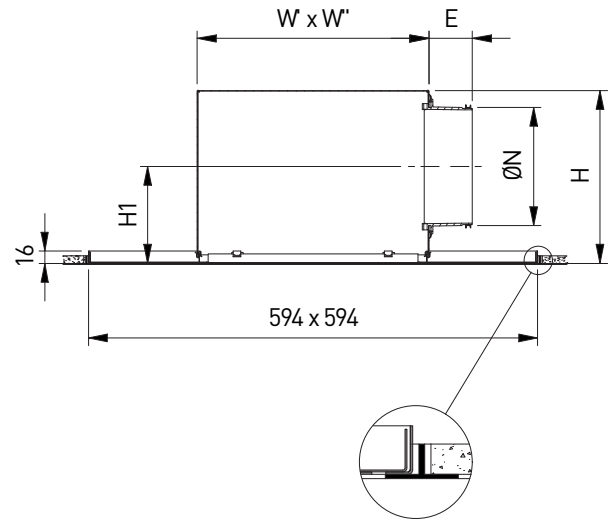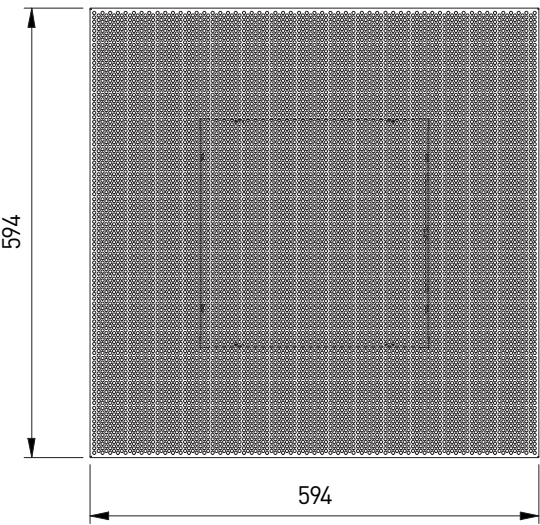

DC570_T

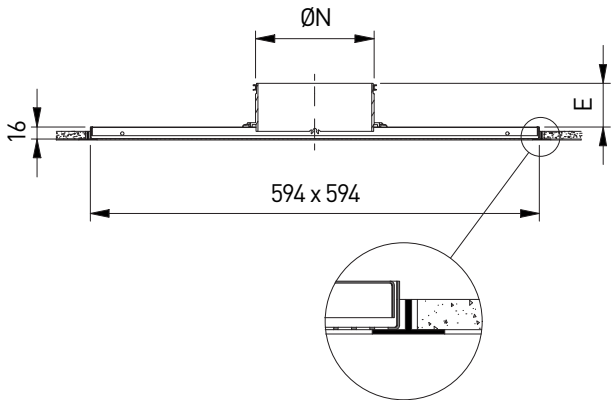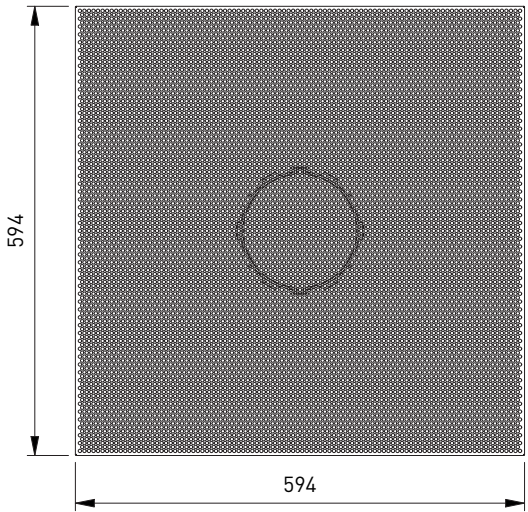

ABMESSUNGEN

ØN	E	H	H1	W'	W''
125	58	185	103	240	266
160	58	220	120	305	331
200	58	260	140	382	408
250	58	308	163	547	573
315	49	368	199	547	573

Alle Abmessungen in mm

